


# AC5101



## Dolna część modułu AS-i

EMS-BASE RC ST

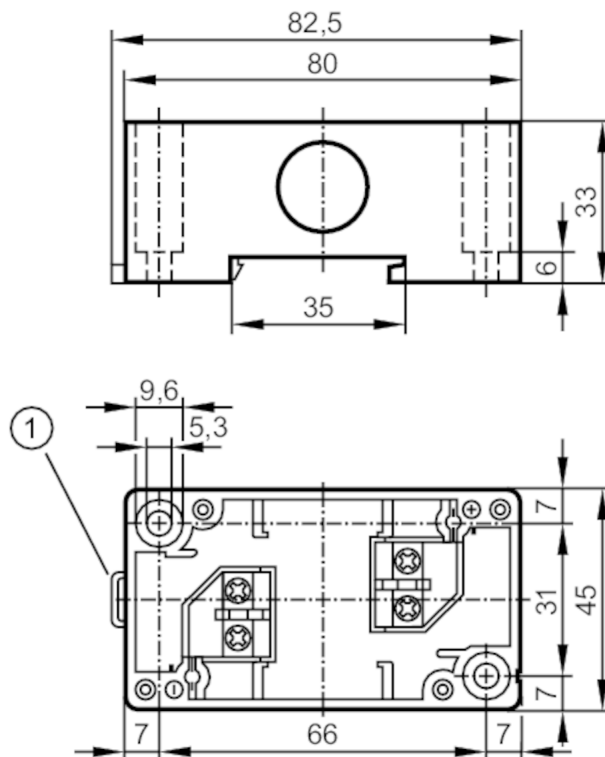

1 blokada

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC

### Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i  
Obciążalność styku < 4 A

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85  
Ochrona IP 65

### Dane mechaniczne

Waga [g] 70,5  
Typ montażu Montaż na szynie DIN i płycie montażowej  
Wymiary [mm] 45 x 82,5 x 33  
Materiał PBT

### Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) osłona:, do modułów AS-i, AC3000  
wkładka ze stykami śrubowymi:, AC5007

### Uwagi

Uwagi do 4 portów M20 dla dowolnego typu trójnika albo czwórnik  
W przypadku montażu na szynie DIN należy wyciągnąć śrubę blokującą na zewnątrz za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. śrubokręta).

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

# AC5101



## Dolna część modułu AS-i

EMS-BASE RC ST

### Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...2,5 mm<sup>2</sup>