


E40114



Adapter wkręcany

ADAPT /SI/9/IG1/2/

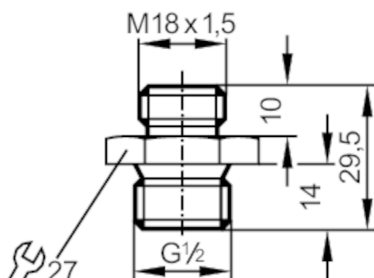

Aplikacja	
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	32,5
Wymiary [mm]	M18 x 1,5
Opis gwintu	M18 x 1,5
Materiał	tytan (3.7035)
Podłączenie czujnika	M18 x 1,5
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/2
Głębokość wsunięcia [mm]	21; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN)
Akcesoria	
Dostarczane elementy	uszczelnienie: 1, PTFE
Uwagi	
Uwagi	Dla aplikacji o ciśnieniu >30 bar i ≤300 bar można stosować tylko z uszczelkami typu U-seal
Sztuk w opakowaniu	1 szt.