



## Przewód z gniazdem

ADOGH040ZDB0005E04



## Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Bezsilikonowy	tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Temperatura w czasie pracy [°C]	5...70
Temperatura składowania [°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania [%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą	1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona	IP 65; IP 67

## Dane mechaniczne

Waga [g]	179,4
Wymiary [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiał	obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak

# EVS022



## Przewód z gniazdem

ADOGH040ZDB0005E04

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup>
	Cykle zginania	1 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

### Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

### Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: połączone; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



### Podłączenie

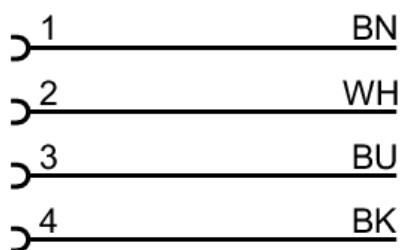

Kolory żył :  
BK = czarny  
BN = brązowy  
BU = niebieski  
WH = biały