




Aktywator

BT37

- Z jedną powierzchnią roboczą

Aktywator dla serii F25

Wymiary

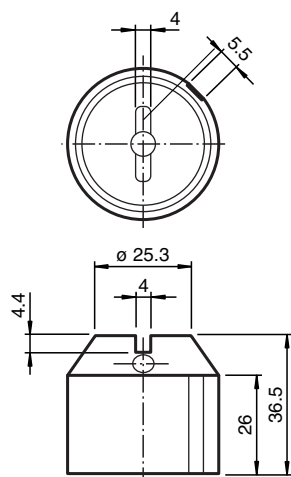

Dane techniczne

Dane ogólne	
Średnica pierścienia	
Wysokość pierścienia osadczego rozprężnego	
Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Specyfikacja mechaniczna	
średnica wałka	≤ 35 mm
Wysokość wałka	17 mm
Materiał	
Obudowa	PS495F
Korek kołpakowy	PBT (1 sztuka czarna)
źruba mocująca	Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
Masa	30 g

Data publikacji: 2020-03-31 Data wydania: 2020-06-29 : 043088_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS