


## Aktywator BT32XAS

- Dwie stałe, równoległe powierzchnie robocze
- Odwrotny kierunek działania (brak tłumienia końcowej pozycji)
- Ochrona palców

Aktywator dla serii F25

### Wymiary

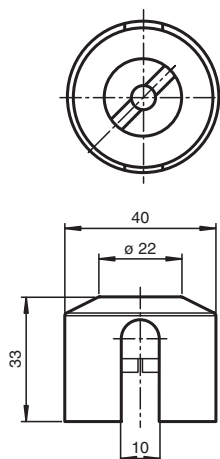

### Dane techniczne

#### Dane ogólne

Średnica pierścienia	max. 40 mm
Wysokość pierścienia osadczego rozprężnego	max. 6 mm

#### Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-----------------------	--------------------------------

#### Specyfikacja mechaniczna

średnica wałka	< 31 mm
Wysokość wałka	20 mm
Szablon otworów mocujących	30 x 80 mm

#### Materiał

Obudowa	1.4057
Korek kołpakowy	PBT (1 sztuka czarna)
żruba mocująca	Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
Masa	200 g
Moment dokręcający żrub mocujących	1,5 Nm

Data publikacji: 2021-04-01 Data wydania: 2021-04-01 : 212364\_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS