

Rurka syfonowa

Karta katalogowa WD 6.02

Zastosowanie

Rurki syfonowe stosuje się do cieczy, par i gazów nieagresywnych w stosunku do stali konstrukcyjnej.

Opis

Wymagania

PN-83/M-42308


Oznaczenie wg normy

P1-15x2-R35

Dopuszczalna temperatura stosowania

Dopuszczalna temperatura robocza (°C)				
100	150	200	250	300
Dopuszczalne ciśnienie robocze (MPa)				
26	24	22	20	16

Wymiary

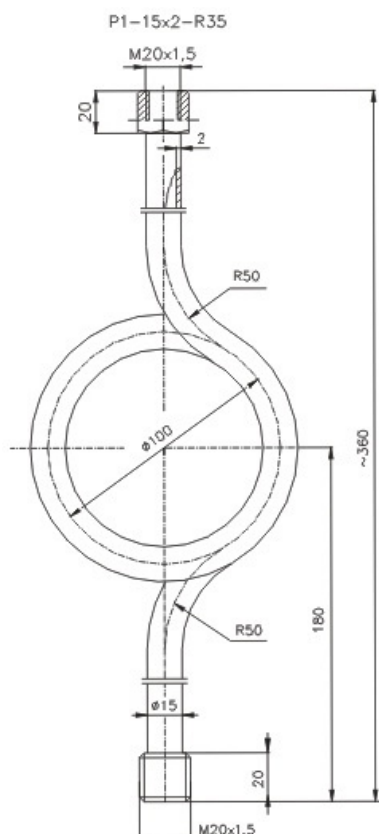


Rurka syfonowa

Opcje

- możliwość wykonania rurki ze stali kwasoodpornej
- gwinty całowe G1/2

P1-20x4-R35

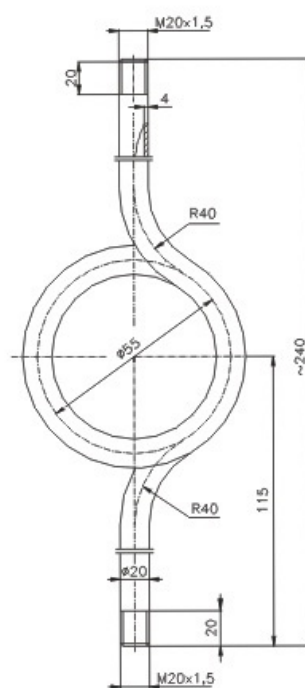

Informacje potrzebne do zamówienia

Nr karty katalogowej/ Gwint wewnętrzny/ Gwint zewnętrzny

Przykład

WD 6.02/ M20x1.5/M20x1.5

Karta katalogowa WD 6.02

Strona 1 z 1