

4MT5  
(CJ/VV CABLE ASSEMBLY)



## Electrical connection

Kabel	PVC ekranowany błękit turecki, 30.00 m
Liczba żył	4
Przekrój przewodu	24 AWG
Przyłącze 1	M12x1-Wtyczka, prosty, 4- stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Wtyczka, prosty, 4- stykowe, D-kodowany
Średnica przewodu D	5.31 mm ±0.25 mm
System	powlekane natryskowo/ powlekane natryskowo

## Electrical data

Napięcie robocze Ub	250 VDC / 250 VAC
Napięcie znamionowe AC maks.	300 V
Napięcie znamionowe DC maks.	300 V
Oporność przewodu	≤ 42.6 Ohm/1000 ft
Pojemność robocza	13.5 pF/ft
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Rezystancja sprzężenia maks.	100 Ohm ±15 Ohm
Struktura przewodu	2x2 skręcane parami

## Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68/IP68
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-20...75 °C

## General data

Dopuszczenie / zgodność	cULus EAC
Zastosowanie	Ethernet

## Material

Materiał korpusu	TPU/TPU
Materiał nakrętki	Mosiądz niklowany/Mosiądz niklowany
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał osłony przewodu, uwagi	ekranowany
Materiał styku	Mosiądz/Mosiądz
Materiał styku nośnika	PUR/PUR
Przewód ekranowany	Folia aluminiowa i oplot miedziany

## Mechanical data

Długość przewodu L	30.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm/0.6 Nm
Osłona przewodu, kolor	błękit turecki

## Remarks


Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Connector view



I, II

## Wiring Diagram

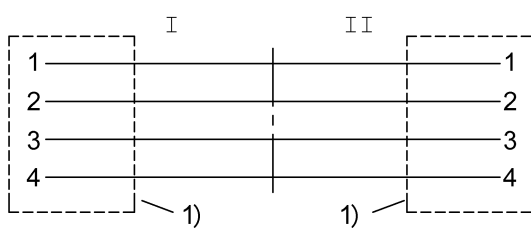

1) Ekran do nakrętki złączkowej