

4MT5
(CYJV CABLE ASSEMBLY)



Electrical connection

Kabel	PVC ekranowany czarny, 10.00 m
Konfiguracja wtyczek	kątowa
Liczba pinów	5
Liczba żył	5
Przekrój przewodu	0.34 mm ²
Przylącze	M12x1-Female, angled, 5-pole, A-coded
Średnica przewodu D	5.00 mm ±0.20 mm
System	powlekane natryskowo

Electrical data

Napięcie robocze Ub	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...70 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-25...70 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	CE cULus EAC
-------------------------	--------------------

Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał osłony przewodu, uwagi	ekranowany
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	PUR

Mechanical data

Długość przewodu L	10.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Ośłona przewodu, kolor	czarny


Output/Interface

Wyjście przełącznikowe	antywalentny
------------------------	--------------

Remarks


Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector view



PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: green
PIN 4: yellow
PIN 5: gray

Wiring Diagram

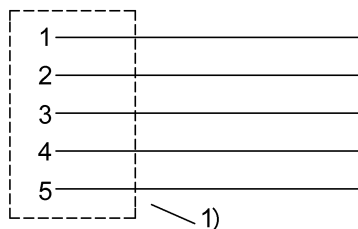

1) Ekran do nakrętki złączkowej