

#### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

#### Electrical connection

Konfiguracja wtyczek	prosta
Liczba pinów	12
Liczba żył	12
Przekrój przewodu	24 AWG
Przewód	PVC Ekranowany czarny, 20 m
Przylącze	Hirose 10A-10P-12S-Żeński, prosta, 12-stykowe
System	prefabrykowany
Średnica przewodu D	7.00 mm ±0.20 mm

#### Electrical data

Napięcie robocze Ub	140 VDC / 100 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	2.0 A

#### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529 lub ISO 20653, tylko w stanie przykręconym lub włożonym z odpowiednim elementem współpracującym.

#### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP50
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-15...80 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-30...80 °C


#### Material

Materiał nakrętki	niklowane
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał osłony przewodu, uwagi	Ekranowany

#### Mechanical data


Długość przewodu L	20.00 m
Oslona przewodu, kolor	czarny

## Connector Drawings



- PIN 1: czarny
- PIN 2: brązowy
- PIN 3: czerwony
- PIN 4: pomarańczowy
- PIN 5: żółty
- PIN 6: zielony
- PIN 7: niebieski
- PIN 8: fioletowy
- PIN 9: szary
- PIN10: biały
- PIN11: white/black
- PIN12: white/brown

## Wiring Diagrams

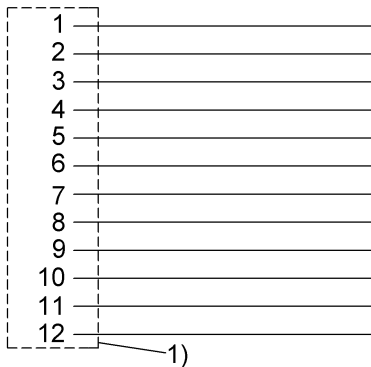

1) Ekran do nakrętki złączkowej