Przewody przyłączeniowe ze złączem

# BKS-S 33M-50
# Kod artykułu: BCC00W4

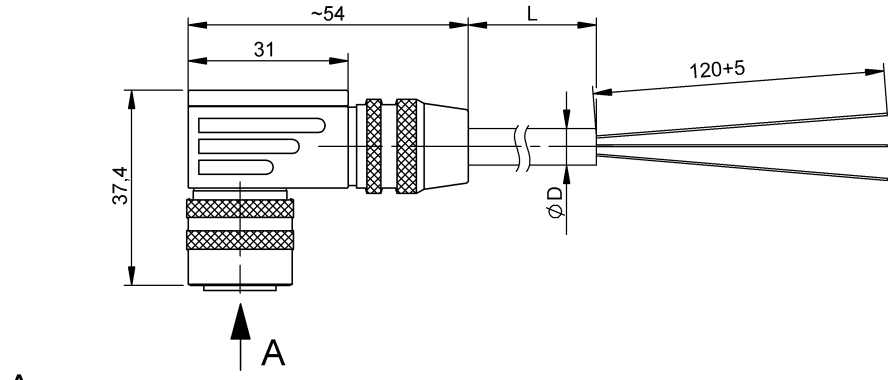


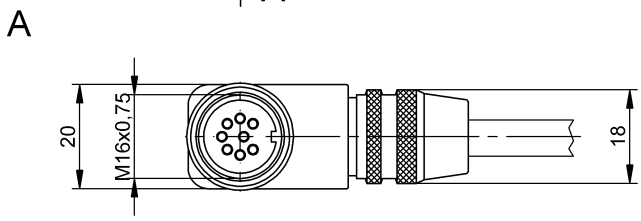


## Basic features

| | |
|---|---|
| **Dopuszczenie / Zgodność** | CE<br>UKCA<br>WEEE |

## Electrical connection

| | |
|---|---|
| **Konfiguracja wtyczek** | kątowa |
| **Liczba pinów** | 8 |
| **Liczba żył** | 8 |
| **Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie** | 15 x D |
| **Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe** | 5 x D |
| **Przekrój przewodu** | 0.25 mm² |
| **Przewód** | PUR Ekranowany czarny, 50 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| **Przyłącze** | M16x0.75-Żeński, kątowa, 8-stykowe |
| **System** | prefabrykowany |
| **Średnica przewodu D** | 6.70 mm ±0.30 mm |

## Electrical data

| | |
|---|---|
| **Napięcie robocze Ub** | 60 VDC / 60 VAC |
| **Pasmo** | parami |
| **Prąd znamionowy (40°C)** | 5.0 A |
| **Struktura przewodu** | 4x2 skrętka |

## Environmental conditions

| | |
|---|---|
| **Maks. temperatura przewodu UL, ułożenie na stałe** | 80 °C |
| **Stopień ochrony** | IP67 |
| **Temperatura przewodu UL maks., elastyczne ułożenie** | 80 °C |
| **Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie** | -5...90 °C |
| **Temperatura przewodu, prowadnik kablowy** | -5...60 °C |
| **Temperatura przewodu, stałe ułożenie** | -40...90 °C |

## Material

| | |
|---|---|
| **Materiał korpusu** | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| **Materiał nakrętki** | Mosiądz |
| **Materiał osłony przewodu** | PUR |
| **Materiał osłony przewodu, uwagi** | Ekranowany |
| **Materiał styku** | Brąz |
| **Materiał styku nośnika** | PBT |
| **Przewód ekranowany** | Oplot miedziany cynowany |

Przewody przyłączeniowe ze złączem

# BKS-S 33M-50
# Kod artykułu: BCC00W4

## Mechanical data

| | |
|---|---|
| **Dozwolona droga przejazdu poziomo (prowadnik kablowy)** | 10 m |
| **Długość przewodu L** | 50.00 m |
| **Maks. prędkość przejazdu, prowadnik kablowy** | 4.5 m/s |
| **Moment dokręcania wtyczki** | 0.6 Nm |
| **Osłona przewodu, kolor** | czarny |
| **Przyspieszenie maks., prowadnik kablowy** | 5 m/s² |
| **Właściwości przewodu** | Wersja nadająca się do prowadników kablowych |

## Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20549
Wolne od halogenu wg DIN VDE 0472 część 815
Odporność na płomień wg IEC 60332-1
Odporność na płomienie UL FT2
Odporne na działanie olejów wg DIN VDE 0472 część 803
Oplot Cu cynowany, optyczna pokrywa min. 85%
Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Connector Drawings




PIN 1: żółty
PIN 2: szary
PIN 3: różowy
PIN 4: czerwony
PIN 5: zielony
PIN 6: niebieski
PIN 7: brązowy
PIN 8: biały

## Wiring Diagrams