


Przewody przyłączeniowe ze złączem
BCC A213-0000-1C-123-EX43T2-100
Kod artykułu: BCC0H7A

BALLUFF

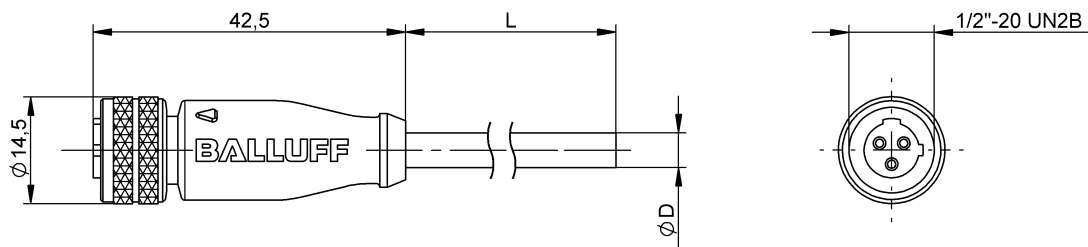

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE cULus WEEE
-------------------------	---------------------

Electrical connection

Konfiguracja wtyczek	prosta
Liczba pinów	3
Liczba żył	3
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	10 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przekrój przewodu	22 AWG
Przewód	TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Przewód, cykle zginania min.	10 Mio.
Przyłącze	1/2\"-Żeński, prosta, 3-stykowe
System	powlekane natryskowo
Średnica przewodu D	5.30 mm ±0.13 mm

Electrical data

Maks. napięcie znamionowe AC	300 V
Napięcie robocze Ub	250 VDC / 250 VAC
Napięcie znamionowe DC maks.	300 V
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20327
Odporność na płomień wg IEC 332-2
Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-25...105 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-50...105 °C

Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony przewodu	TPE
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PUR

Mechanical data

Długość przewodu L	10.00 m
Ochrona przewodu, kolor	Żółty
Właściwości przewodu	Wersja nadająca się do przewodników kablowych

Connector Drawings



PIN 1: zielony/żółty
PIN 2: czerwony/czarny
PIN 3: czerwony/biały

Wiring Diagrams

1 _____

2 _____

3 _____