


# E12512



## Przewód z wtykiem

ASTGN040ZDS0010L04

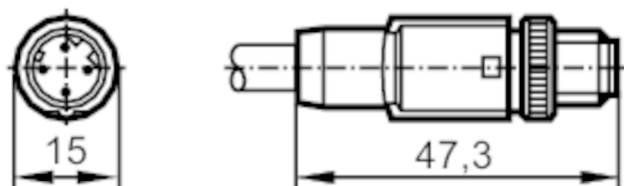

### Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Wykonanie	Kabel Ethernet, Kodowanie D

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...70
Ochrona	IP 67

### Dane mechaniczne

Waga [g]	686
Wymiary [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

### Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

# E12512




## Przewód z wtykiem

ASTGN040ZDS0010L04



### Podłączenie

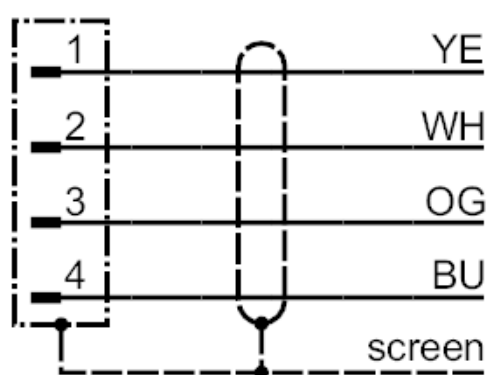

Kolory żył :

BU =	niebieski
OG =	kolor pomarańczowy
WH =	biały
YE =	kolor żółty