


E12280



Przewód łączeniowy

VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS

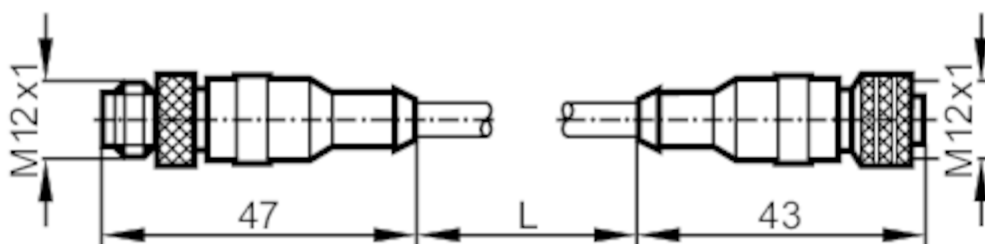

Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 30 AC / < 36 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 94,1

Materiał PUR

Odlewany materiał obudowy PUR

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

E12280



Przewód łączeniowy


VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS



Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Podłączenie

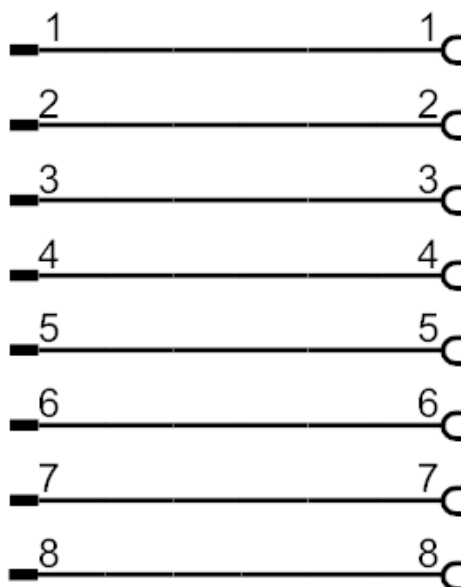

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, nikielowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

