


# E60123



## Wtyk męski

SSTGK120MKRFKSG

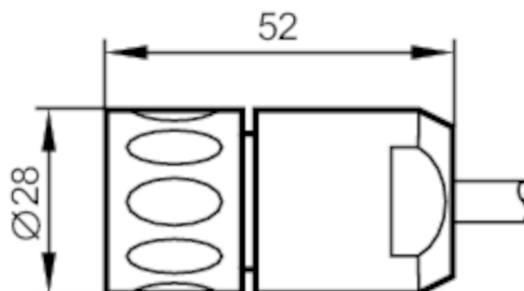

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 4,5...30 DC

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...125

Ochrona IP 67

### Dane mechaniczne

Waga [g] 44,8

Wymiary [mm] 28 x 28 x 52

Materiał mosiądz pokryta plastikiem; PA 6.6 czarny

Odlewany materiał obudowy mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem

Materiał nakrętki mosiądz, pokryta plastikiem / PA 6.6, pokryta plastikiem

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.


### Połączenie elektryczne

przez lutowanie: ...1 mm<sup>2</sup>

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: PA 6.6, pokryta plastikiem



# E60123



## Wtyk męski

SSTGK120MKRFKSG

### Podłączenie

