


E2M261



Gniazdo do zarobienia

WIRABLE SOCKET M16 4P FEMALE

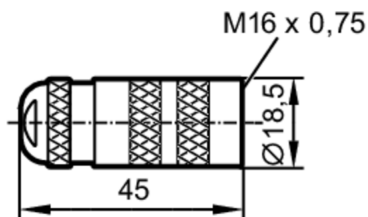

Aplikacja

Konstrukcja styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 DC

Klasa ochrony III

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 6

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -30...95

Ochrona IP 67

Stopień zabrudzenia 1

Dane mechaniczne

Waga [g] 42,9

Materiał obudowa: mosiądz niklowany; uszczelnienie: PBT

Odlewany materiał obudowy mosiądz, niklowany

Materiał uszczelnienia PBT

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo

4 x 0,75 mm²; Oslona przewodu: Ø 4,1...7,8 mm

Konektor: M16, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: PBT; Styki: pozłacane




E2M261



Gniazdo do zarobienia

WIRABLE SOCKET M16 4P FEMALE

Podłączenie

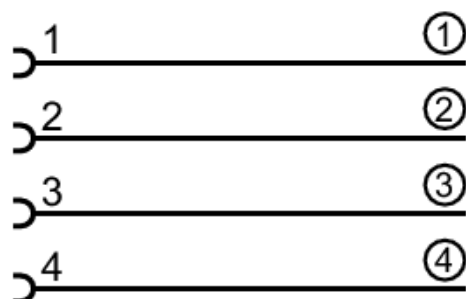

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | przewód koncentryczny |
| 2 | ekran koncentryczny |
| 3 | kolor czerwony |
| 4 | czarny |