


E12658



Przewód łączeniowy

VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS

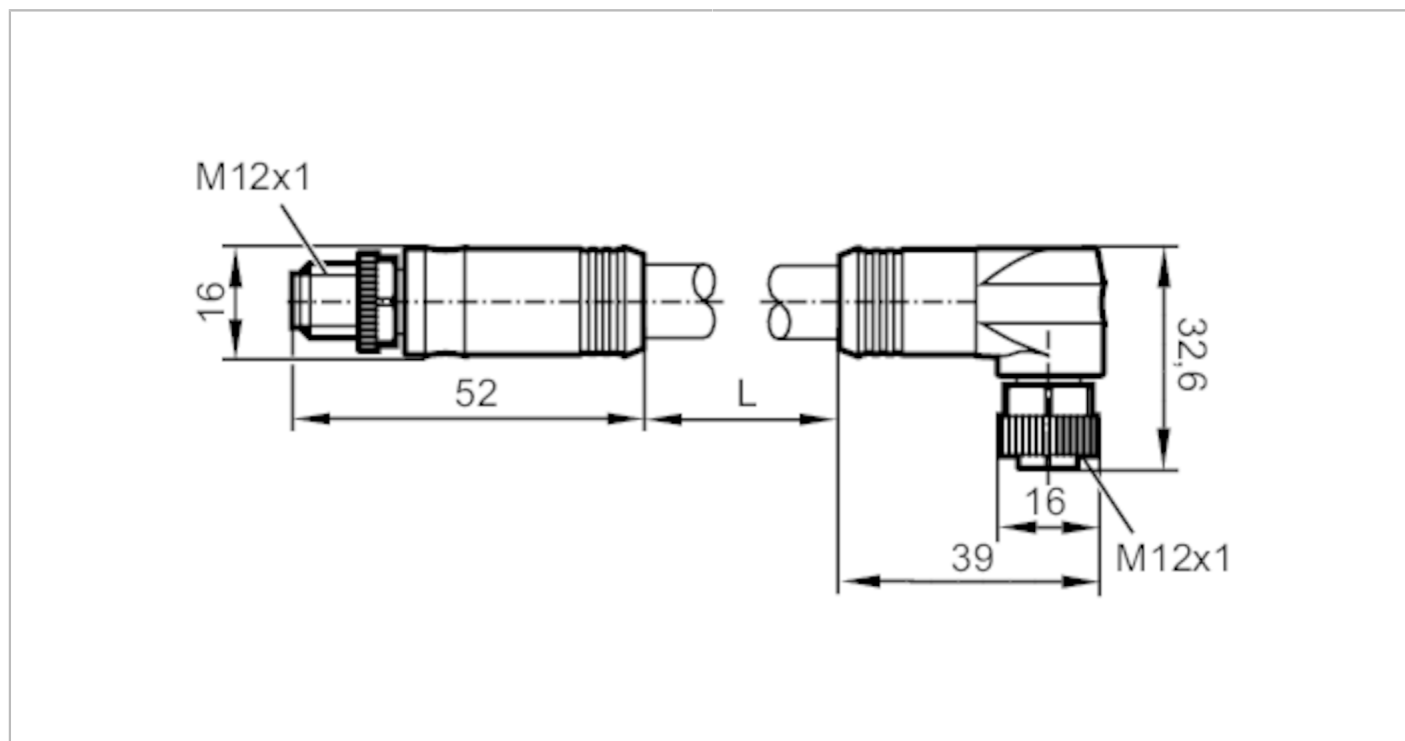

Aplikacja	
Konstrukcja	styki połączone
Wykonanie	Przewód zasilający, kodowanie L
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	64 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	16
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...90
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Waga [g]	104,2
Materiał	PP
Odlewany materiał obudowy	TPE
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 0,25 m, PUR, czarny, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm ²	
Połączenie elektryczne - wtyk	
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: L; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: połączone	

E12658




Przewód łączeniowy

VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS



Połączenie elektryczne - 2

Podłączenie

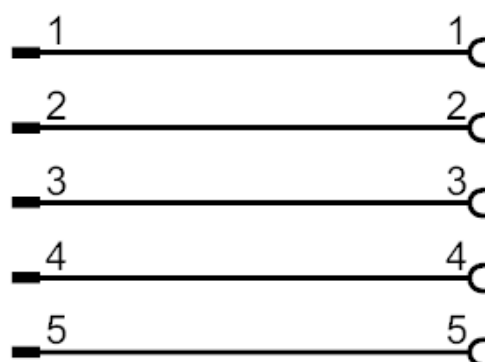

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: L; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: miedziany, niklowany; Styki: pozłacane

