




Przewód Ethernetowy

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

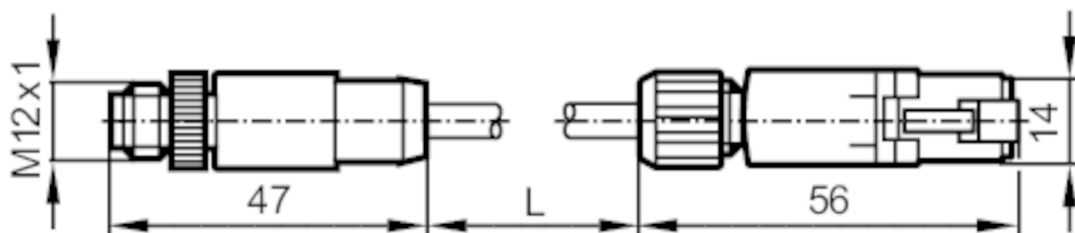

Aplikacja

Wykonanie

Kabel Ethernet, Kodowanie D

Aplikacja

Kabel do programowania monitora VSE; Patchkabel

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...70

Ochrona

IP 67; IP 42; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski)

Dane mechaniczne

Waga

[g]

163,5

Materiał

PUR / PC

Odlewany materiał obudowy

PUR / PC

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk M12

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



E11898




Przewód Ethernetowy

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Podłączenie

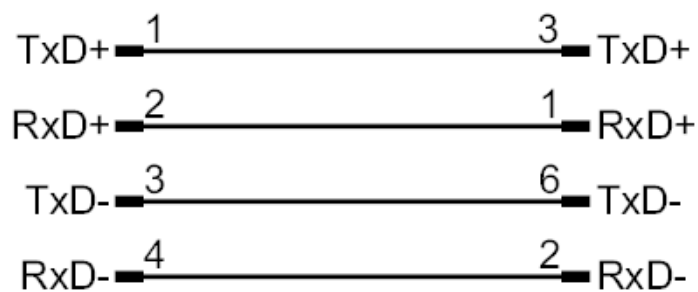

Połączenie elektryczne - wtyk RJ45

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: PC

