


# E12404



## Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0010K08

Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.  
Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).

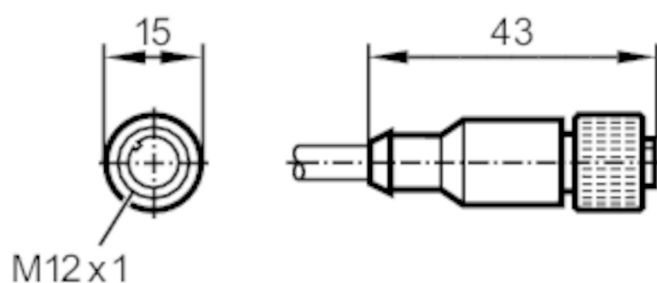

### Aplikacja

Konstrukcja kabel ekranowany

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 30 AC / < 36 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	2

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

### Dane mechaniczne

Waga [g]	731,8
Wymiary [mm]	15 x 15 x 43
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, nikielowany

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

# E12404



## Przewód z gniazdem


ADOGH080MSS0010K08

### Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, czarny, ekranowany; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 1...1,5 Nm;  
Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony




# E12404



## Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0010K08

### Podłączenie

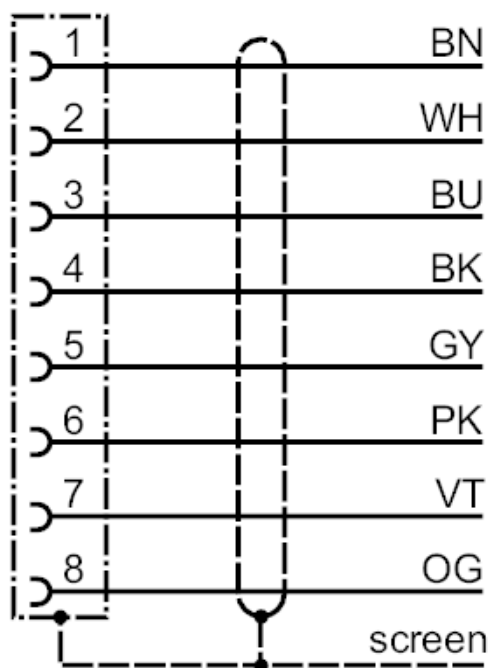

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
PK =	różowy
OG =	kolor pomarańczowy
VT =	fiolet
WH =	biały
screen =	ekran