


# E43330



## Adapter montażowy z zaślepką

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM

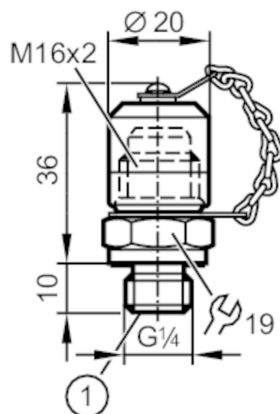

1: regulator przepływu 0,18 mm

Aplikacja	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	630
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-10...60
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	76,3
Materiał	obudowa gniazda: stal (1.0718); charakterystyka powierzchniowa: cynk / nikiel szary; uszczelnienie: NBR
Podłączenie czujnika	G 1/4
Przyłącze procesowe	M16 x 2 Minimes
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.