


E30143



Adapter wkręcany

ADAPT PX G1/4A-G1/4A V4A

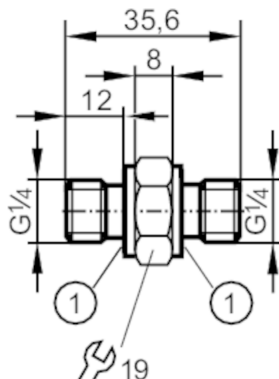

1 uszczelnienie FKM / DIN 3869

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 800

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC

Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g] 44,2

Materiał

Adapter: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelka: FKM

Podłączenie czujnika

G 1/4 gwint zewnętrzny

Przyłącze procesowe

połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny DIN EN ISO 1179-2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.