


E11795



Gniazdo do zarobienia

SDOAA030MSSFKPG

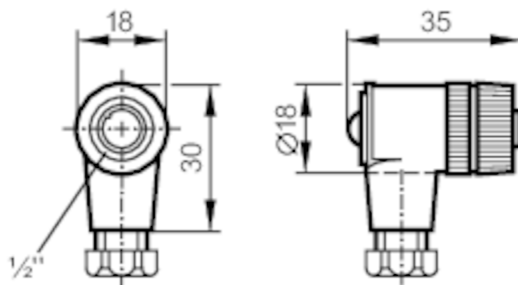

Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...85
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]	24,8
Wymiary [mm]	35 x 20 x 30
Materiał	PA
Odlewany materiał obudowy	PA
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x 1/2", kątowny; kodowanie: C; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: połączone

E11795



Gniazdo do zarobienia

SDOAA030MSSFKPG



Podłączenie

