




## Aktywator

### BT33

- Dwie stałe, równoległe powierzchnie robocze
- Odpowiedni dla napędów prawo- i lewoskrętnych

Aktywator dla serii F25

## Wymiary

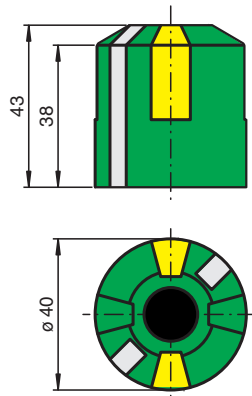

## Dane techniczne

### Specyfikacja mechaniczna

średnica wałka	max. 34 mm
Moment dokręcający żrub mocujących	1,5 Nm

### Informacje ogólne

Informacja uzupełniająca	Siłownik obejmujący wał
--------------------------	-------------------------

Data publikacji: 2021-04-06 Data wydania: 2021-04-06 : 046700\_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS