



Kopak ochronny SH-F35

Kopak ochronny przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgoci otoczenia

Wymiary

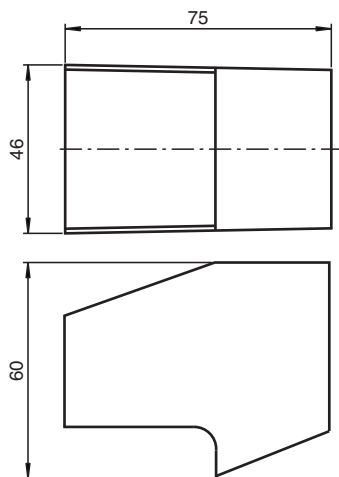

grubość ścianki = 2 mm

Dane techniczne

Zezwolenia i certyfikaty

Certyfikat CCC

Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza 36 V, nie wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem CCC.

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)

Specyfikacja mechaniczna

Materiał

PPS; Ryton R4

Montaż

